

MATERIAL, REINFORCEMENTS & BATTEN POCKETS 素材, 補強 & バテンポケット


Rules 6.1, 6.2, 6.6.2

The body of the single-ply soft-sail shall consist of the same woven ply throughout. The minimum thickness of the woven ply anywhere in the body of the sail shall be not less than 0.15mm. The ply fibres shall be of polyester or cotton.

単層、ソフトセールの素材は、全体が同一の、織った繊維から成るものでなければならない。織った繊維から成るセール素材の厚さはどの部分も0.15mm以上でなければならない。繊維はポリエステルまたは木綿でなければならない。

Batten pocket measurements are outside measurements. Local widening for batten insertion (if any) shall be on upper edge of the batten pockets and shall be ignored when measuring the pockets.

バテンポケットは外側を計測する。バテン挿入のための部分的な広がり(もしあれば)計測時には無視してバテンポケットの上縁で測らなければならない。

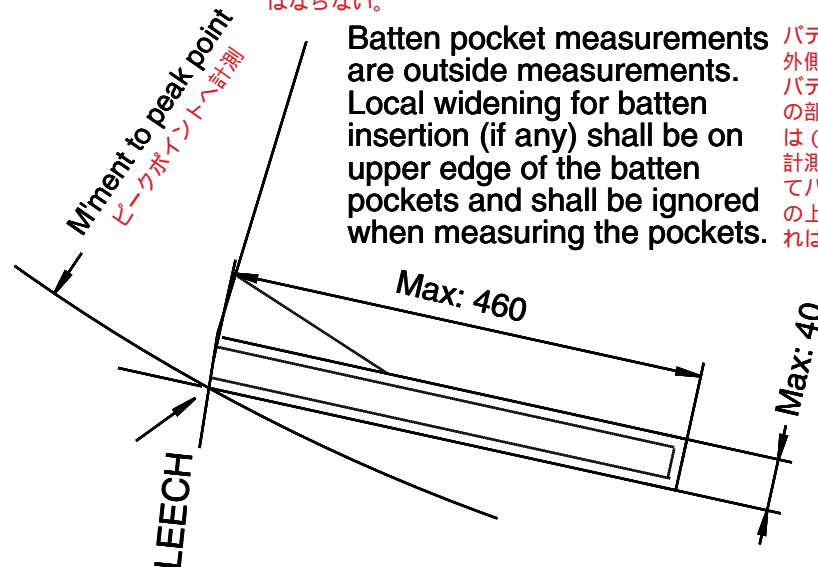

Battens shall not be removed for measurement purposes

セール計測の目的のために、バテンは取り外してはならない。

PRA = Primary Reinforcement Area. 一次補強範囲

SRA = Secondary Reinforcement Area. (Rule 6.2.1.5; 6.2.2) 二次補強範囲

国際オプティミスト セール図面 2/5 日付 : 1994年 3月 この図面は最新のクラスルールと共同して読まなければならない。1994年国際ヨット競技連合

INTERNATIONAL OPTIMIST

Sail Plan sheet: 2/5

Date: March 1994

This plan shall be read in conjunction with the latest Class Rules

1994 International Yacht Racing Union